



CASSETTE ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỔI NHỎ GỌN

Mặt nạ phẳng,
một sự pha trộn hài hòa
giữa thiết kế sang trọng
và công nghệ cao

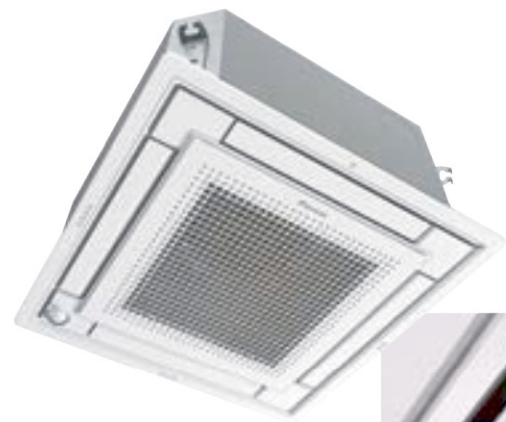


FFFC35/50/60/71AVM



Tùy chọn Phụ kiện cần thiết cho dàn lạnh.

Series FFFC

- Navigation Remote Controller (Có dây) *1
(Điều khiển từ xa điều hướng)



BRC1E63

- Điều khiển từ xa loại đơn giản (Có dây) *1



BRC2E61

- Điều khiển từ xa không dây *2



BRC7M531W




Thiết bị nhận tín hiệu
(Loại lắp đặt)
Điều khiển từ xa không dây
và thiết bị nhận tín hiệu được
bán theo bộ.

Một chiều lạnh

Lưu ý: *2 Thiết bị nhận tín hiệu được lắp trên dàn lạnh.

Phẳng hoàn toàn với trần nhà

- Kết hợp hoàn hảo với trần nhà, tạo cảm giác phẳng hoàn toàn với độ chênh lệch chỉ 8mm.



Sự kết hợp hài hòa với trần lưới


- Mặt nạ được thiết kế nhón gọn vừa vặn trong một ô trần giúp dễ dàng lắp đặt các thiết bị khác như đèn, loa và vòi cứu hỏa trên các ô trần liền kề.



Vừa vặn trong một ô

Nhỏ gọn

Lắp đặt vừa vặn vào ô trần 600mm

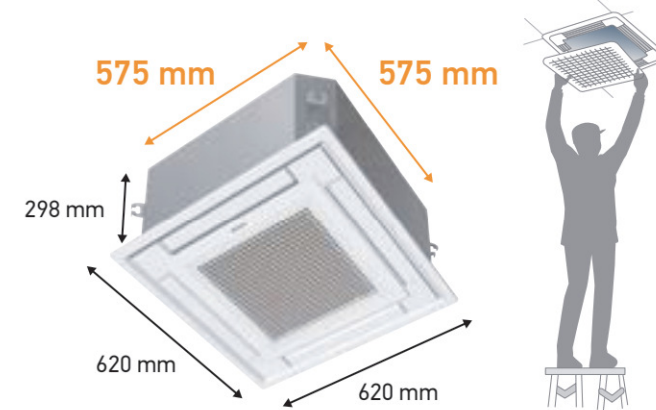

- Cần lỗ thăm để kiểm tra hộp điều khiển và bơm nước xả.

Công nghệ cảm biến *3

*3. Áp dụng khi sử dụng bộ cảm biến tùy chọn (BRYQ60AAW).

Cảm biến kép (Tùy chọn)

- Một bộ cảm biến nhiệt độ sàn và hiện diện người (Tùy chọn) có thể được lắp vào cassette để ngăn gió lùa, vận hành tiết kiệm năng lượng và cung cấp khả năng kiểm soát luồng gió tối ưu.




Cảm biến
hồng ngoại
hiện diện người

Cảm biến
hồng ngoại
nhiệt độ sàn

Thổi trực tiếp, ngăn chặn gió lùa (Mặc định: TẮT) *4

*4. Áp dụng khi sử dụng BRC1E63.

- Khi phát hiện thấy sự hiện diện của con người, hướng gió được đặt thành "Đào gió (hẹp)" để cung cấp luồng gió mát mẻ cho người dùng hoặc ngăn gió lùa bằng cách đặt cánh đảo gió nằm ngang.

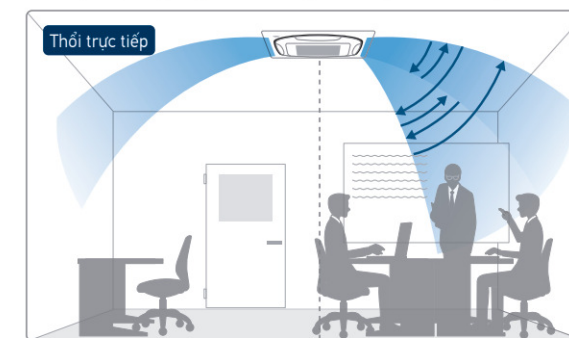

Tối ưu luồng gió với chế độ "Tự động"


Đào gió (hẹp)

Chức năng cảm biến thấp / ngừng (mặc định: TẮT) *4

- Khi không có người trong phòng, nhiệt độ cài đặt được thay đổi hoặc hệ thống ngừng tự động để tiết kiệm năng lượng.

Điều khiển luồng gió độc lập *4

- Hướng luồng gió có thể được điều chỉnh riêng cho từng miệng gió để phân phối luồng gió tối ưu.

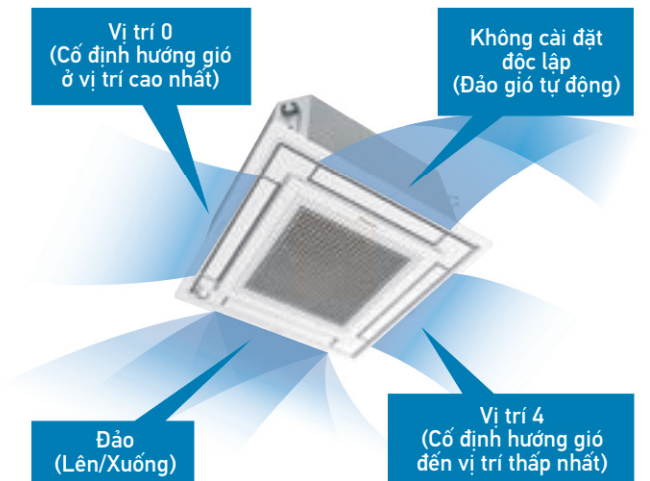


Thoải mái

Tốc độ quạt: 3 bước và Tự động

Thích hợp cho trần cao

Ngay cả trong những không gian có trần nhà cao, luồng gió dễ chịu vẫn được thổi xuống sàn.

*Cài đặt tại công trình bằng điều khiển từ xa.



Thoải mái và tiện nghi tối ưu

	Đào gió tự động	Cài đặt hướng thổi 5 cấp độ
Cài đặt tiêu chuẩn		
Cài đặt ngăn gió lùa (Cài đặt tại công trình)		
Cài đặt ngăn bắn trần (Cài đặt tại công trình)		

Có thể lựa chọn nhiều hướng thổi

4 hướng thổi	3 hướng thổi	2 hướng thổi

Ống nước xả Ống Tấm chắn (Tùy chọn)

*Với kiểu lắp đặt thổi 3 hướng hoặc 2 hướng, tấm chắn miệng gió (tùy chọn) phải được sử dụng để đóng các miệng gió không dùng đến.

*Cài đặt tại công trình với điều khiển từ xa.

Stylish Remote Controller (Điều Khiển Từ Xa Có Dây Thời Trang)

BRC1H63W/K



BRC1H63W(Trắng)



BRC1H63K(Đen)

Series RZF

Series RZA

*SeriesFCTF, FCF, FBA và FHA.



Website của Điều khiển từ xa BRC1H

Thiết Kế Kiểu Dáng Thời Trang

Giống như sự hoàn hảo mà thiết kế tròn mang lại, bộ điều khiển từ xa cho phép bạn kiểm soát không khí tối ưu trong không gian của mình.

Giao Diện Thân Thiện Với Người Dùng

Bộ điều khiển từ xa mới kết hợp nhiều tính năng và sự đơn giản. Điều khiển nút cảm ứng tối giản phòng to màn hình điều này giúp bộ điều khiển từ xa trở nên dễ dàng và thú vị khi sử dụng.



ỨNG DỤNG DAIKIN cho Người Lắp Đặt

Đơn giản hóa các cài đặt nâng cao như là cài đặt tại công trình và cài đặt các giới hạn nhiệt độ.

- Giao diện trực quan đơn giản hóa các đặt nâng cao như kích hoạt tiết kiệm năng lượng, hạn chế cài đặt, v.v.
- Vận hành dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người lắp đặt.
- Có công nghệ Bluetooth tiết kiệm năng lượng.



*Apple iOS 16, Android 13.



Quản Trị Hữu Ích / Cài Đặt Nhanh Hơn và Dễ Dàng Hơn

Ứng dụng điện thoại được kết nối với bộ điều khiển này cung cấp 2 chế độ, Chế độ chủ sở hữu / chế độ quản trị viên và chế độ người cài đặt (không có chế độ người dùng).^{*1}

Chế độ Chủ sở hữu / Quản trị viên cung cấp những cài đặt

- Cài đặt duy trì
- Cài đặt giới hạn nhiệt độ
- Khoá chức năng v.v.

Chế độ người cài đặt giúp cài đặt nhanh hơn và

- Thiết lập nhiều cài đặt cùng một lúc
- Lưu và sử dụng lại cài đặt v.v.



*Bluetooth tiết kiệm năng lượng 4.2.

Chức năng Streamer

Cài đặt BẬT/TẮT Streamer và biểu tượng trạng thái có sẵn.

- Chức năng Streamer (cài đặt chống ẩm mốc) có thể cài đặt BẬT/TẮT bằng cách cài đặt trước với bộ điều khiển từ xa.

Chức năng mới tiện lợi

- Hẹn giờ TẮT: Khoảng thời gian có thể được cài đặt trước từ 1 đến 96 giờ trong khoảng thời gian 1 giờ.
- Cài đặt thời gian hẹn trong tuần
- OTA (Truyền dẫn không dây): Cập nhật phần mềm điều khiển hoặc hệ thống được BẬT bằng nút BẬT/TẮT.
- Zigbee™ sensor interlocking

Chức năng duy trì nhiệt độ (Setback)

Duy trì nhiệt độ phòng trong một phạm vi cụ thể khi TẮT hệ thống (bởi người dùng hoặc hẹn giờ TẮT). Để đạt được điều này, hệ thống tạm thời chạy ở chế độ vận hành Làm lạnh hoặc Sưởi, tùy theo nhiệt độ cài đặt ngược và chênh lệch thu hồi.

Hoạt động làm lạnh	Hoạt động sưởi
- Nhiệt độ cài đặt ngược có thể cài đặt từ giới hạn trên của điểm cài đặt +1°C đến 35°C. Ví dụ: Khi nhiệt độ giới hạn trên được cài đặt ở 27°C bằng chức năng cài đặt giới hạn nhiệt độ, Nhiệt độ cài đặt ngược có thể chọn từ 28°C đến 35°C. - Chênh lệch thu hồi có thể được thiết lập lên tới -8°C từ nhiệt độ cài đặt ngược.	- Nhiệt độ cài đặt ngược có thể được cài đặt từ giới hạn dưới của điểm cài đặt -1°C đến 5°C. Ví dụ: Khi nhiệt độ giới hạn dưới được đặt ở 15°C bằng chức năng cài đặt giới hạn nhiệt độ, Nhiệt độ cài đặt ngược có thể chọn từ 14°C đến 5°C. - Chênh lệch thu hồi có thể được thiết lập lên tới +8°C từ nhiệt độ cài đặt ngược.

- Cài đặt ngược BẬT hệ thống trong ít nhất 30 phút, trừ khi nhiệt độ cài đặt lại bị thay đổi hoặc hệ thống được BẬT bằng nút BẬT/TẮT.

Lưu ý: *1 Chế độ người lắp đặt yêu cầu mã QR dành riêng để khởi động. Liên hệ với văn phòng kinh doanh Daikin của bạn.

Navigation Remote Controller (Điều khiển từ xa điều hướng, loại có dây)

BRC1E63

Vận hành dễ dàng và trơn tru, chỉ cần làm theo các chỉ dẫn trên bộ navigation remote controller.



Series RZF

Series RZA

Series FFFC

*Series FCTF, FCF, FBA, FVA, FHA và FFFC.

Tiết kiệm năng lượng

Tự động trở về nhiệt độ cài đặt

- Ngay cả khi nhiệt độ cài đặt bị thay đổi, nhiệt độ cài đặt mới sẽ trở về giá trị đặt trước của trước đó sau một khoảng thời gian đặt trước.
- Khoảng thời gian có thể lựa chọn từ 30, 60, 90 hoặc 120 phút.

Hẹn giờ TẮT (được lập trình)

- Đặt và lưu cài đặt trong khoảng thời gian tự động TẮT máy điều hòa không khí sau một khoảng thời gian đặt trước cho mỗi lần bắt đầu hoạt động.
- Khoảng thời gian có thể được cài đặt trước từ 30 đến 180 phút với gia số 10 phút.

Giới hạn nhiệt độ cài đặt

- Tiết kiệm năng lượng bằng cách giới hạn nhiệt độ cài đặt tối thiểu và tối đa.
- Tránh sưởi ấm hoặc làm lạnh quá mức.
- Chức năng này rất tiện lợi nếu bộ điều khiển từ xa được cài đặt ở nơi bất kỳ ai cũng có thể thay đổi cài đặt.

Tiện nghi

Lập lịch hàng tuần

- 5 hành động mỗi ngày có thể được lên lịch cho mỗi ngày trong tuần.
- Chức năng ngày lễ sẽ tắt hẹn giờ lên lịch cho những ngày đã được đặt là ngày nghỉ.
- Có thể thiết lập 3 lịch trình độc lập (ví dụ: mùa hè, mùa đông, giữa mùa)

Duy trì nhiệt độ (mặc định: TẮT)

- Duy trì nhiệt độ phòng trong một phạm vi cụ thể trong thời gian không có người sử dụng bằng cách khởi động tạm thời máy điều hòa không khí đã được TẮT.

Giám sát tiêu thụ năng lượng^{*1,2,3,4}

- Có thể kiểm tra mức tiêu thụ điện năng trong quá khứ cho ngày hiện tại và trước đó (khoảng thời gian 2 giờ), tuần (khoảng thời gian 1 ngày) và năm (khoảng thời gian 1 tháng).

Lưu ý:

- ^{*1} Tính khả dụng của chức năng này có thể thay đổi tùy theo kiểu máy (giới hạn ở một phần chức năng)
- ^{*2} Cần cài đặt thời gian.
- ^{*3} Không thể sử dụng chức năng này trong khi điều khiển nhóm.
- ^{*4} Đây là giá trị tham chiếu để so sánh và không dùng làm giá trị phục vụ mục đích kiểm khi tính toán hóa đơn tiền điện hoặc hợp đồng mua bán điện. Vì đây là một phép tính tiêu thụ điện năng đơn giản nên có những trường hợp giá trị tính toán khác với kết quả đo của đồng hồ đo điện.

BRC2E61

Chọn chế độ hoạt động

Lưu lượng gió (Tốc độ quạt)



Nút Bật/Tắt

Điều chỉnh nhiệt độ (+/-)

Hướng thổi gió

Series RZFC

*Series FCFC, FFFC, FBFC, FDLF và FHFC.

Vận hành đơn giản

Chỉ cần sử dụng 6 phím, người dùng có thể điều khiển trực tiếp các chức năng cơ bản. Điều này cho phép người dùng tự điều chỉnh sự thoải mái theo nhu cầu.


Thiết kế trực quan

Bằng cách sử dụng hình ảnh trực quan, giao diện thân thiện với người dùng cho phép:

- Khách nước ngoài tại khách sạn dễ dàng hiểu các chức năng mà không cần biết ngoại ngữ.
- Trẻ em và người già ở nhà dễ dàng điều chỉnh mà không cần phải đọc các lệnh khó nhìn, khó hiểu.

Nhỏ gọn

Kích thước chỉ 85 x 85 mm, bộ điều khiển từ xa mới cực kỳ nhỏ gọn và phù hợp cho mọi thiết kế nội thất.

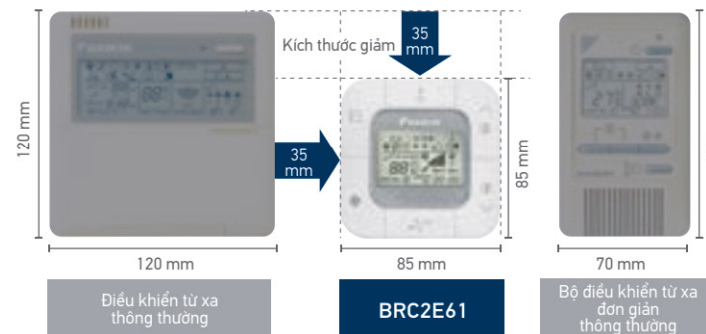

CHỨC NĂNG

Tổng quan về các chức năng


Inverter Tiêu Chuẩn

Series RZFC

Một chiều lạnh

		CASSETTE ÂM TRẦN (KIRIU Surround)		CASSETTE ÂM TRẦN (Round Flow)	
Dàn lạnh		 FCFG50-140AV1V		 FCFC40-140DVM	
Dàn nóng		RZFC50-100AGV19 RZFC125-140AY19		RZFC40-100EVM RZFC71-140EY1	
Điều khiển từ xa	Có dây	BRC51D62	—	BRC2E61	—
	Không dây	—	ARC485A7	—	BRC7F635F

Tiết Kiệm Năng Lượng	1	Giám sát tiêu thụ điện năng			
	2	Chế độ cảm biến dừng			
	3	Chế độ cảm biến tốc độ thấp			
	4	Tự động hiển thị TẮT			
	5	Tự động trở về điểm cài đặt			
	6	Cài đặt biên độ			
	7	Hẹn giờ TẮT (đã lập trình)			
	8	Hẹn giờ lập lịch hàng tuần			
	9	Hẹn giờ BẬT/TẮT			
Tiện Nghi	10	Luồng gió tuần hoàn			
	11	Duy trì nhiệt độ cài đặt			
	12	Khởi động nhanh			
	13	Điều khiển luồng gió độc lập			
	14	Cảm biến hiện diện người hồng ngoại			
	15	Cảm biến sàn hồng ngoại			
	16	Luồng gió tự động (thổi trực tiếp, tránh gió lùa)			
	17	Đảo gió tự động			
	18	Lựa chọn kiểu đảo gió			
	19	Chức năng ngăn gió lùa (chiều xuôi)			
	20	Động cơ quạt DC (Dàn lạnh)			
	21	4 tốc độ	4 tốc độ	3 tốc độ	3 tốc độ
	22	Điều chỉnh lượng gió tự động			
	23	Chế độ quạt tốc độ cao			
	24	Hai bộ cảm biến nhiệt tùy chọn *1			
	25	Ứng dụng cho trần nhà cao		3.5 m / 4.2 m	3.5 m / 4.2 m
	26	Khởi động nóng			
	27	Ứng dụng làm lạnh quanh năm			
	28	Vận hành êm vào ban đêm *2			
Vệ Sinh	29	Thiết bị lọc không khí Streamer			
	30	Phin lọc kháng khuẩn			
	31	Phin lọc chống mốc			
	32	Máng nước xả có chứa ion bạc kháng khuẩn			
Vận Hành & Bảo Trì	33	Mặt nạ lưới tự động			
	34	Hệ thống bơm nước xả			
	35	Môi chất lạnh nạp sẵn lên đến 10/15 m *2			
	36	Phin lọc siêu bền			
	37	Tín hiệu phin lọc			
	38	Phát hiện áp suất gas thấp *2			
	39	Vận hành trong trường hợp khẩn cấp			
	40				
	41				
Điều Khiển	42	Tự khởi động lại			
	43	Tự động chuyển đổi chế độ làm lạnh/sưởi			
	44	Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa *3			
	45				
	46	Khóa liên động thiết bị ngoại vi			
	47	Tín hiệp ngoại vi TẮT cưỡng bức và vận hành BẬT/TẮT			
	48	Khóa liên động chia khóa từ và cửa chính/ cửa sổ			
	49	Điều khiển theo lệnh ngoại vi *4			
	50				
	51				
	52	Tiêu chuẩn giao tiếp DIII-NET			
Tùy Chọn	53	Thiết bị lọc khí UV Streamer			
	54	Phin lọc hiệu suất cao			
	55	Phin lọc tuổi thọ cao			
	56	Phin lọc hiệu suất cao MERV 8			
	57	Bộ nạp gió tươi			

CASSETTE ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỎI NHỎ GỌN		
 FFFC35-71AVM		
RZFC35-71EVM		
BRC1E63	BRC2E61	—
—	—	BRC7M531W

1		
2	▲ Bộ cảm biến	
3	▲ Bộ cảm biến	
4	●	
5	●	
6	●	
7	●	
8	●	
9		●
10		
11	●	
12		
13	●	
14	▲ Bộ cảm biến	
15	▲ Bộ cảm biến	
16	▲ Bộ cảm biến	
17	●	●
18	●	●
19		
20	●	
21	● 3 tốc độ	● 3 tốc độ
22	●	●
23		
24	●	●
25	● 3.5m	● 3.5m
26		
27		
28		
29		
30	●	
31		
32		
33		
34	●	
35	●	
36	●	
37	●	●
38	●	
39		
40	●	●
41	●	
42	●	
43		
44	●	●
45	●	●
46		
47	●	
48		
49	▲	
50	●	
51	●	
52	●	
53		
54		
55		
56		
57	▲	

Lưu ý: ●: Chức năng có sẵn.
▲: Chức năng tùy chọn.

*1: Áp dụng khi sử dụng điều khiển có dây.
*2: Áp dụng cho các dàn nóng.
*3: Các kết hợp có sẵn được hiển thị trong bảng *3.
*4: Cần bộ tiếp hợp nối dây cho thiết bị điện (và hộp lắp đặt).
*5: Chỉ áp dụng cho dàn nóng RZFC-EY1.

Bảng *3		Chính	
		Điều khiển từ xa	
Phụ	Có dây	BRC1E63	●
	Có dây	BRC2E61	●
	Không dây	BRC4C* BRC7C/E/F/G*	●
	Không dây	BRC7M* BRC4M*	●

CASSETTE ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỔI NHỎ GỌN

STT	Mục	Tên phụ kiện			Tên model		Phụ kiện bắt buộc-1	Lưu ý
					FFFC 35/50/60/71AVM			
1	Mặt nạ	Mặt nạ trần lưới			BYFQ60CAW			
2		Bộ cảm biến			BRYQ60AAW		BRC1E63	*1
3		Tấm chắn miệng gió			BDBHQ44C60			
4	IAQ	Bộ nạp gió tươi			KDDQ44XA60			
5	Phin lọc	Phin lọc thay thế tuổi thọ cao			KAF441C60			
6	Điều khiển từ xa	Navigation remote controller		Có dây	BRC1E63			*1,2
7		Điều khiển từ xa đơn giản		Có dây	BRC2E61			*2
8		Điều khiển từ xa		Không dây	Một chiều lạnh	BRC7M531W		
9	Điều khiển	Điều khiển từ xa trung tâm			DCS302CA61			*5
10		Điều khiển BẬT/TẮT đồng nhất			DCS301BA61			*5
11		Bộ lập trình thời gian			DST301BA61			*5
12		intelligent touch controller			DCS601C51			*5
13		MÔI	Điều khiển Simple touch		DTP401A61		DTP401A62	*5
14		MÔI	Điều khiển Simple touch	Bộ đổi nguồn AC	Cho Việt Nam	DTP401A62		
15	Thiết bị	Bộ chuyển đổi dây			BRP11B62		KRP1BB101	*3
16		Bộ chuyển đổi dây cho phụ kiện điện(2)			KRP4AA53		KRP1BB101	*3
17		Hộp lắp đặt cho bộ chuyển đổi PCB			KRP1BB101			*4
18	Cảm biến điều khiển từ xa	Cảm biến từ xa (cho nhiệt độ trong nhà)			BRCS01A-6			
19	Không dây	Bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây			BRP072C42-1			

Lưu ý:
*1. Khi sử dụng bộ cảm biến (BRYQ60AAW), phải sử dụng bộ điều khiển từ xa có dây BRC1E63. BRC2E61 không có chức năng cảm biến.
*2. Dây điện cho bộ điều khiển từ xa có dây phải được mua tại địa phương.
*3. Ấn có hộp lắp đặt cho PCB bộ điều hợp (KRP1BB101).
*4. Có thể lắp tối đa 2 hộp lắp đặt cho mỗi dàn lạnh.
*5. Dàn lạnh được trang bị tiêu chuẩn với bộ chuyển đổi giao diện cho series SkyAir. Không cần tùy chọn.

GIẤU TRẦN NỔI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TÍNH TRUNG BỊ

STT	Mục	Tên phụ kiện			Tên model					Phụ kiện bắt buộc-1	Lưu ý
					FBA 50/60/71 BVMA	FBA 100/125/140 BVMA	FBFC 40/50/60 DVM	FBFC 71/85 DVM	FBFC 100/125/140 DVM		
1	Mặt nạ	Mặt nạ bảo trì	Trắng sáng		KTBJ25K80F	KTBJ25K160F	KTBJ25K56F	KTBJ25K80F	KTBJ25K160F		
2	Phin lọc	Phin lọc tuổi thọ cao			KAF631C80	KAF631C160	KAF631C56	KAF631C80	KAF631C160		*1
3		Phin lọc hiệu suất cao	65%		KAF632C80	KAF632C160	KAF632C56	KAF632C80	KAF632C160		*1
4			90%		KAF633C80	KAF633C160	KAF633C56	KAF633C80	KAF633C160		*1
5		Khoang lọc (cho hút gió phía sau)			KDDFP63B80	KDDFP63B160	KDDFP63B56	KDDFP63B80	KDDFP63B160		*1
6	Lưu lượng	Bộ chuyển đổi xả gió			KDAP25A71A	KDAP25A140A	KDAP25A56A	KDAP25A71A	KDAP25A140A		
7		Tấm chắn cho mặt bên			KDBD63A160						
8	Điều khiển từ xa	Điều khiển từ xa thời trang	Có dây	Trắng	BRC1H63W		—				*2
9			Đen	BRC1H63K		—				*2	
10		Navigation remote controller	Có dây	BRC1E63		—				*2	
11		Điều khiển từ xa đơn giản	Có dây	—		BRC2E61				*2	
12		Điều khiển từ xa	Không dây	Một chiều lạnh	BRC4C66						
13				Hai chiều	BRC4C65		—				
14	Điều khiển	Điều khiển từ xa trung tâm			DCS302CA61						*6
15		Điều khiển BẬT/TẮT đồng nhất			DCS301BA61						*6
16		Bộ lập trình thời gian			DST301BA61						*6
17		intelligent touch controller			DCS601C51						*6
18		MÔI	Điều khiển Simple touch		DTP401A61					DTP401A62	*6
19		MÔI	Điều khiển Simple touch	Bộ đổi nguồn AC	Cho Việt Nam	DTP401A62					
20	Thiết bị	Bộ chuyển đổi dây			BRP11B62					KRP4A98	*3
21		Bộ chuyển đổi dây cho phụ kiện điện(2)			KRP4AA51					KRP4A98	*3
22		Bộ chuyển đổi kỹ thuật số đầu vào			BRP7A51		—			KRP4A98	*3
23		Tấm gắn cho bộ chuyển đổi PCB			KRP4A98						*4,5
24	Cảm biến điều khiển từ xa	Cảm biến từ xa (cho nhiệt độ trong nhà)			BRCS01A-4						
25	Không dây	Bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây			BRP072C42-1		—				
26	Bơm nước xả	Bộ bơm nước xả			—		BDU24AMD2				

Lưu ý:
*1. Nếu lắp phin lọc hiệu suất cao và phin lọc tuổi thọ cao cho thiết bị thì cần có khoang lọc.
*2. Dây điện cho bộ điều khiển từ xa có dây phải được mua tại địa phương.
*3. Cần có tấm gắn (KRP4A98).
*4. Có thể cố định tối đa 2 bộ điều hợp cho mỗi tấm gắn.
*5. Chỉ có thể lắp đặt một tấm giá đỡ cho mỗi dàn lạnh.
*6. Dàn lạnh được trang bị tiêu chuẩn với bộ chuyển đổi giao diện cho series SkyAir. Không cần tùy chọn.

GIẤU TRẦN NỔI ỐNG GIÓ VỚI ÁP SUẤT TÍNH THẤP - CHIỀU CAO NHỎ GỌN

STT	Mục	Tên phụ kiện			Tên model	Phụ kiện bắt buộc-1	Lưu ý
					FDLF 40/50/60/71/85DV1		
1	Điều khiển từ xa	Simplified remote controller	Có dây		BRC2E61		*1
2		Điều khiển từ xa	Không dây	Một chiều lạnh	BRC4C66		
3	Cảm biến điều khiển từ xa	Cảm biến từ xa (cho nhiệt độ trong nhà)			BRCS01A-1		

Lưu ý:
*1. Dây điện cho bộ điều khiển từ xa có dây phải được mua tại địa phương.

TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN

STT	Mục	Tên phụ kiện			Tên model	Phụ kiện bắt buộc-1	Lưu ý
					FVA 50/60/71/100/125/140AMVM		
1	Phin lọc	Phin lọc thay thế tuổi thọ cao			KAF95M160		
2	Điều khiển từ xa	Navigation remote controller	Có dây		BRC1E63		*1
3		Điều khiển từ xa	Không dây	Một chiều lạnh	BRC4C66		
4				Hai chiều	BRC4C65		
5	Điều khiển	Điều khiển từ xa trung tâm			DCS302CA61		*2
6		Điều khiển BẬT/TẮT đồng nhất			DCS301BA61		*2
7		Bộ lập trình thời gian			DST301BA61		*2
8		intelligent touch controller			DCS601C51		*2
9		MỚI Điều khiển Simple touch			DTP401A61	DTP401A62	*2
10		MỚI Điều khiển Simple touch Bộ đổi nguồn AC Cho Việt Nam			DTP401A62		
11	Thiết bị	Bộ chuyển đổi dây			BRP11B61	KRP4AA95	*3
12		Bộ chuyển đổi dây cho phụ kiện điện(2)			KRP4AA52	KRP4AA95	*3
13		Hộp lắp đặt cho bộ chuyển đổi PCB			KRP4AA95		


Lưu ý:
*1. Dây điện cho bộ điều khiển từ xa có dây phải được mua tại địa phương.
*2. Dàn lạnh được trang bị tiêu chuẩn với bộ chuyển đổi giao diện cho series SkyAir. Không cần tùy chọn.
*3. Cần có hộp lắp đặt cho PCB bộ điều hợp (KRP4AA95).

TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN


STT	Mục	Tên phụ kiện			Tên model	Phụ kiện bắt buộc-1	Lưu ý
					FVFC 71/85/100/125/140AV1		
1	Điều khiển từ xa	Điều khiển từ xa (SHIRO)	Có dây		BRC51D61		*1
2		Điều khiển từ xa	Không dây	Một chiều lạnh	BRC52A62		
3	Điều khiển	Intelligent touch controller			DCM601B51		
		Bộ điều hợp giao diện cho Intelligent Touch Manager (ITM)			KRP928BB2S		

Lưu ý:
*1. Dây dẫn cho điều khiển từ xa đi kèm với chiều dài 10 m.


CASSETTE ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỜI NHỎ GỌN

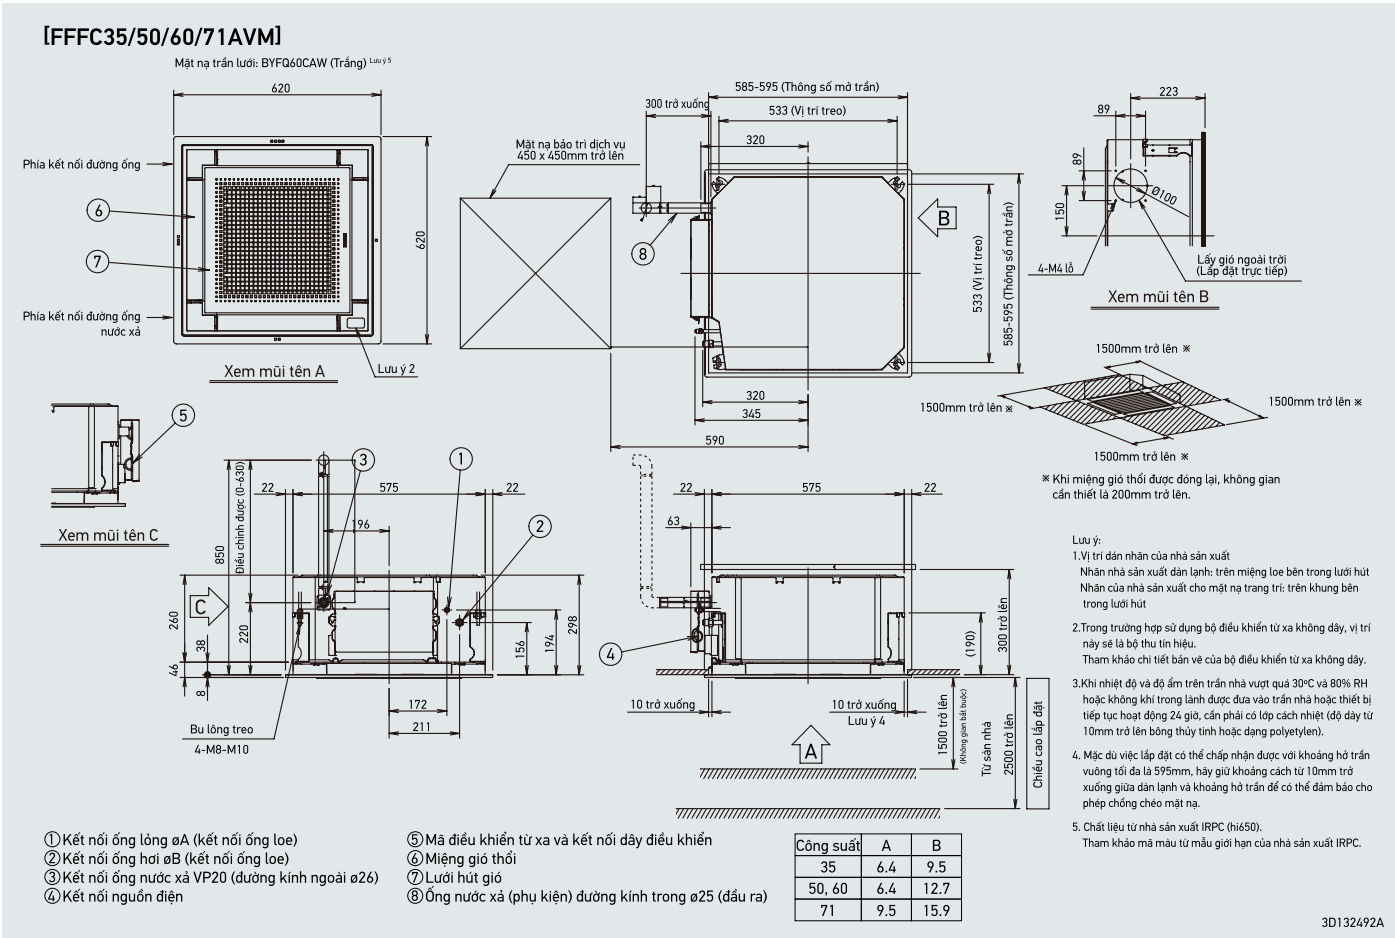


GIẤU TRẦN NỔI ỒNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

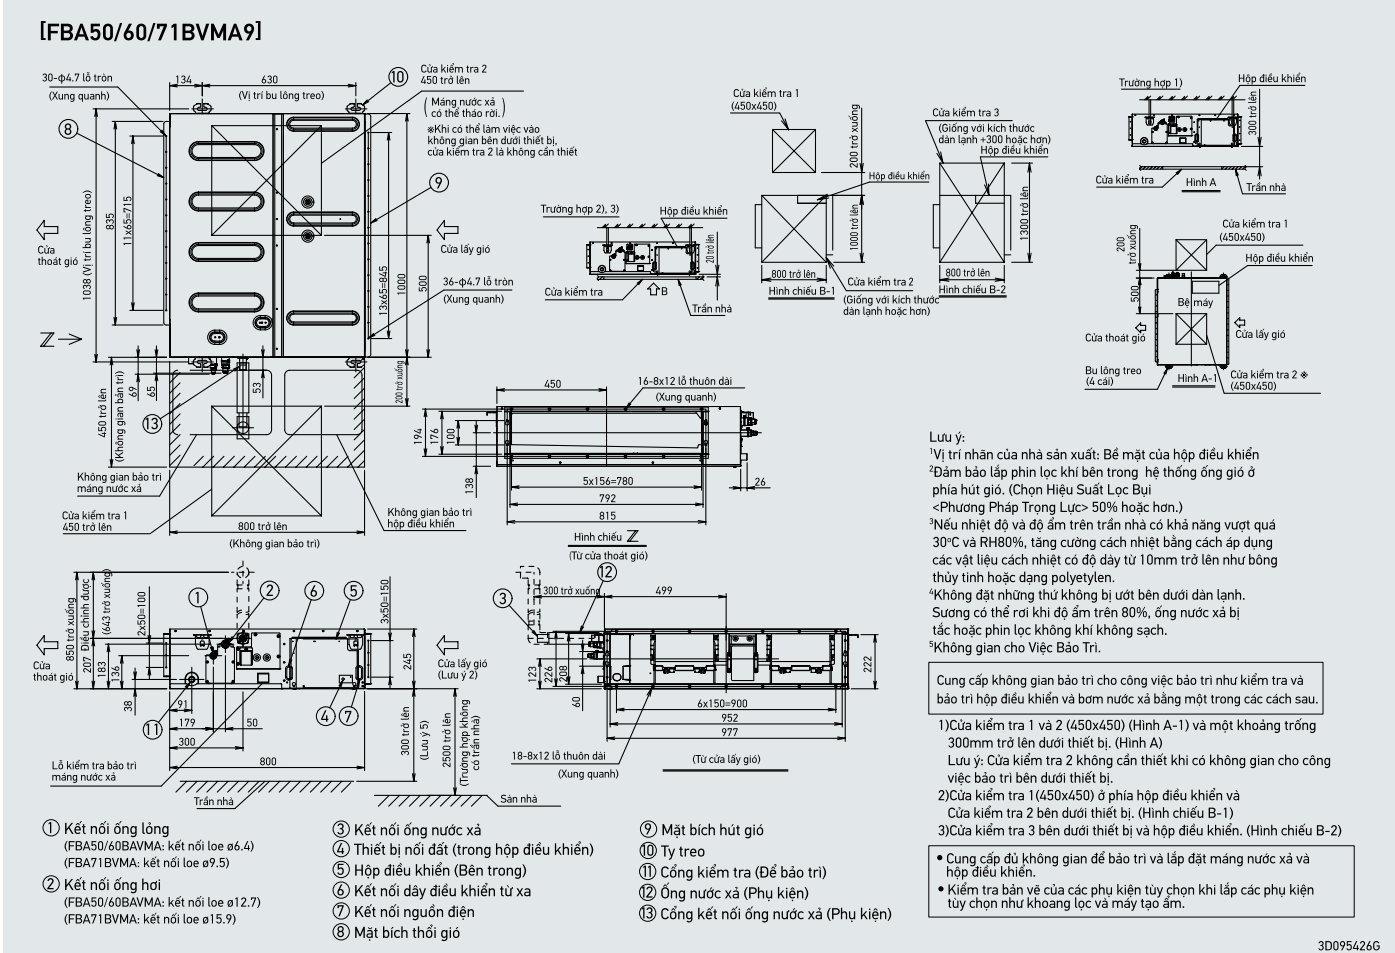


GIẤU TRẦN NỔI ỒNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

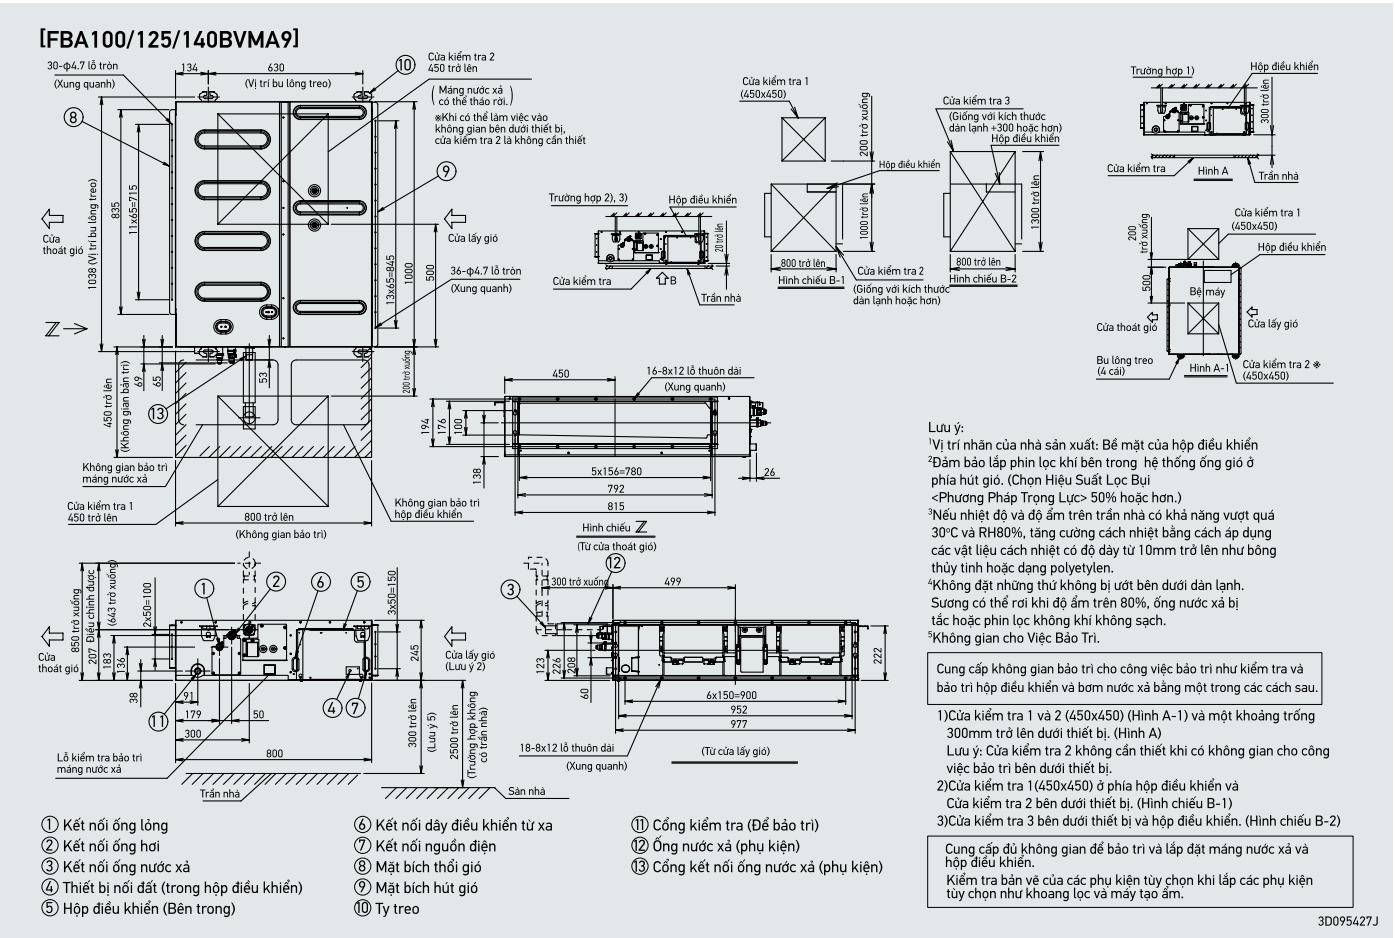

GIẤU TRẦN NỔI ỒNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

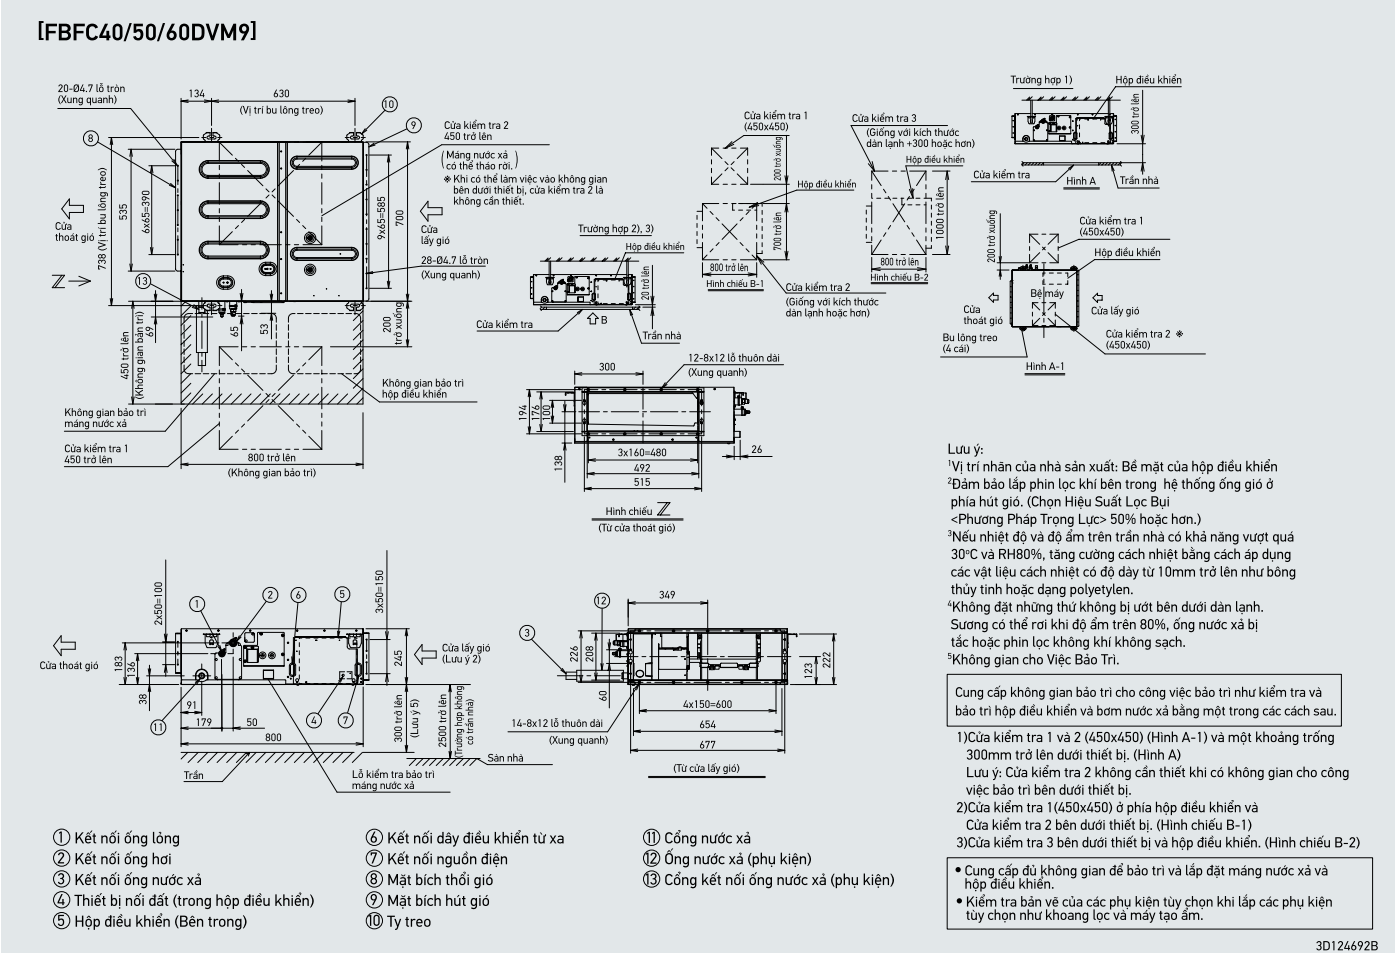


DÀN NÓNG // RZA50/60DV2V

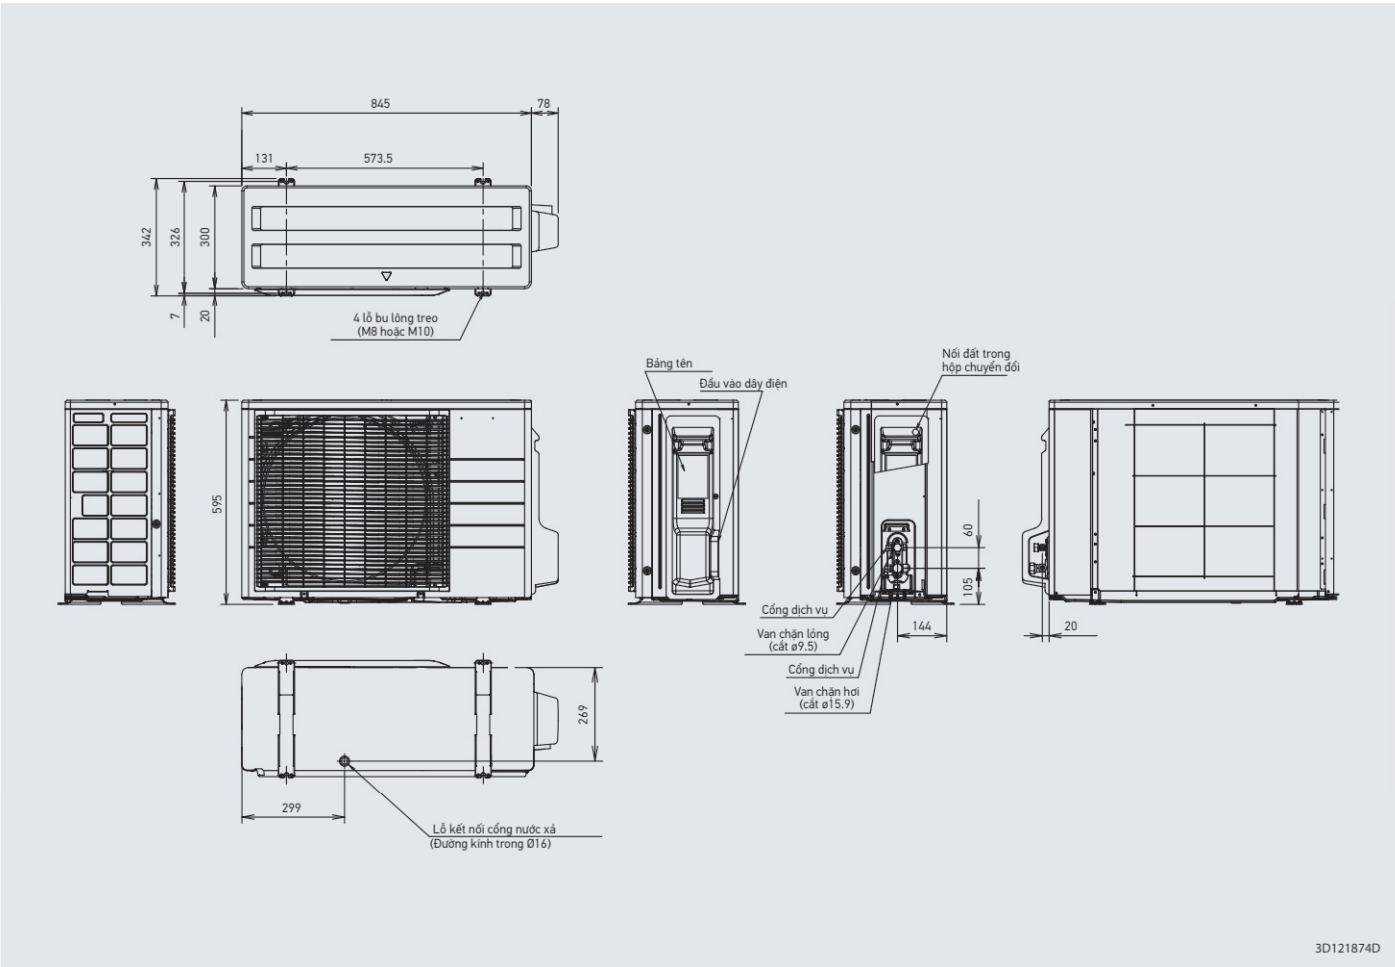


3D121874D

DÀN NÓNG // RZA71/100DV1

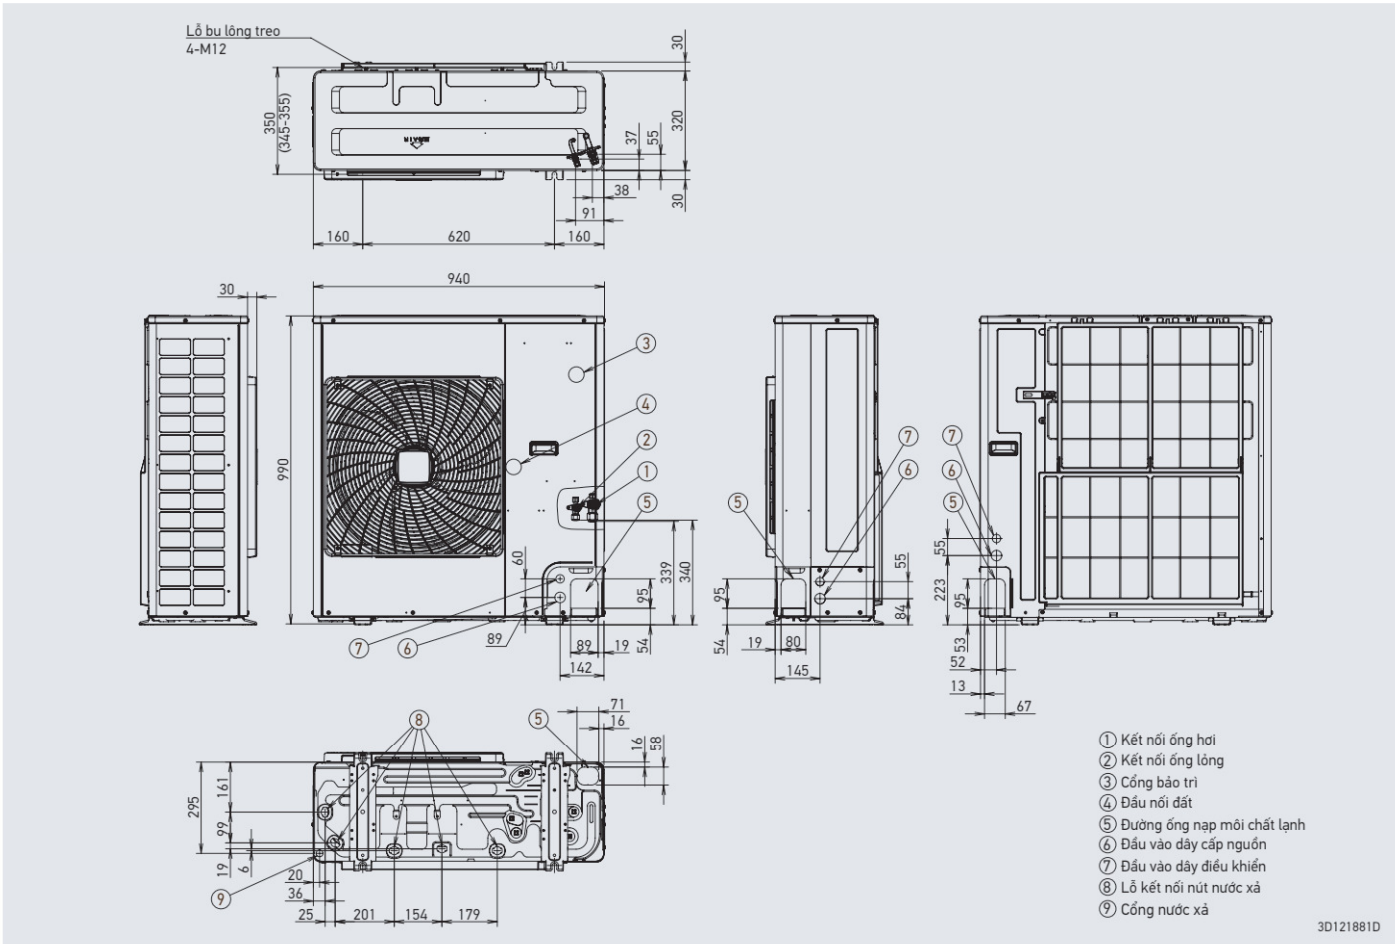


3D121881D

DÀN NÓNG // RZA125/140DV1, RZA100/125/140DY1

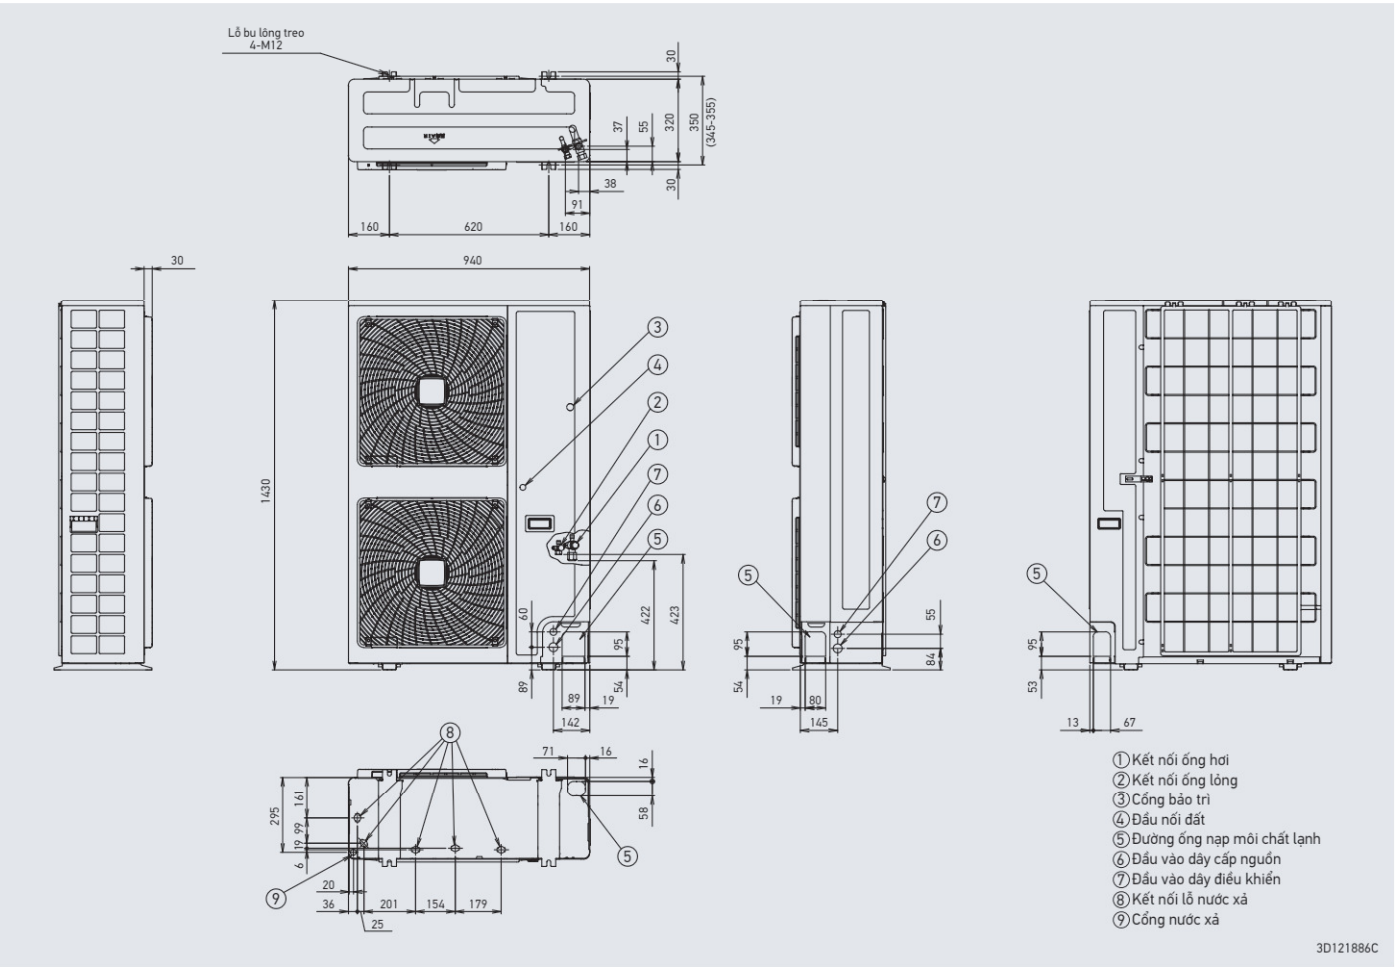


3D121886C

DÀN NÓNG // RZFC35EVM

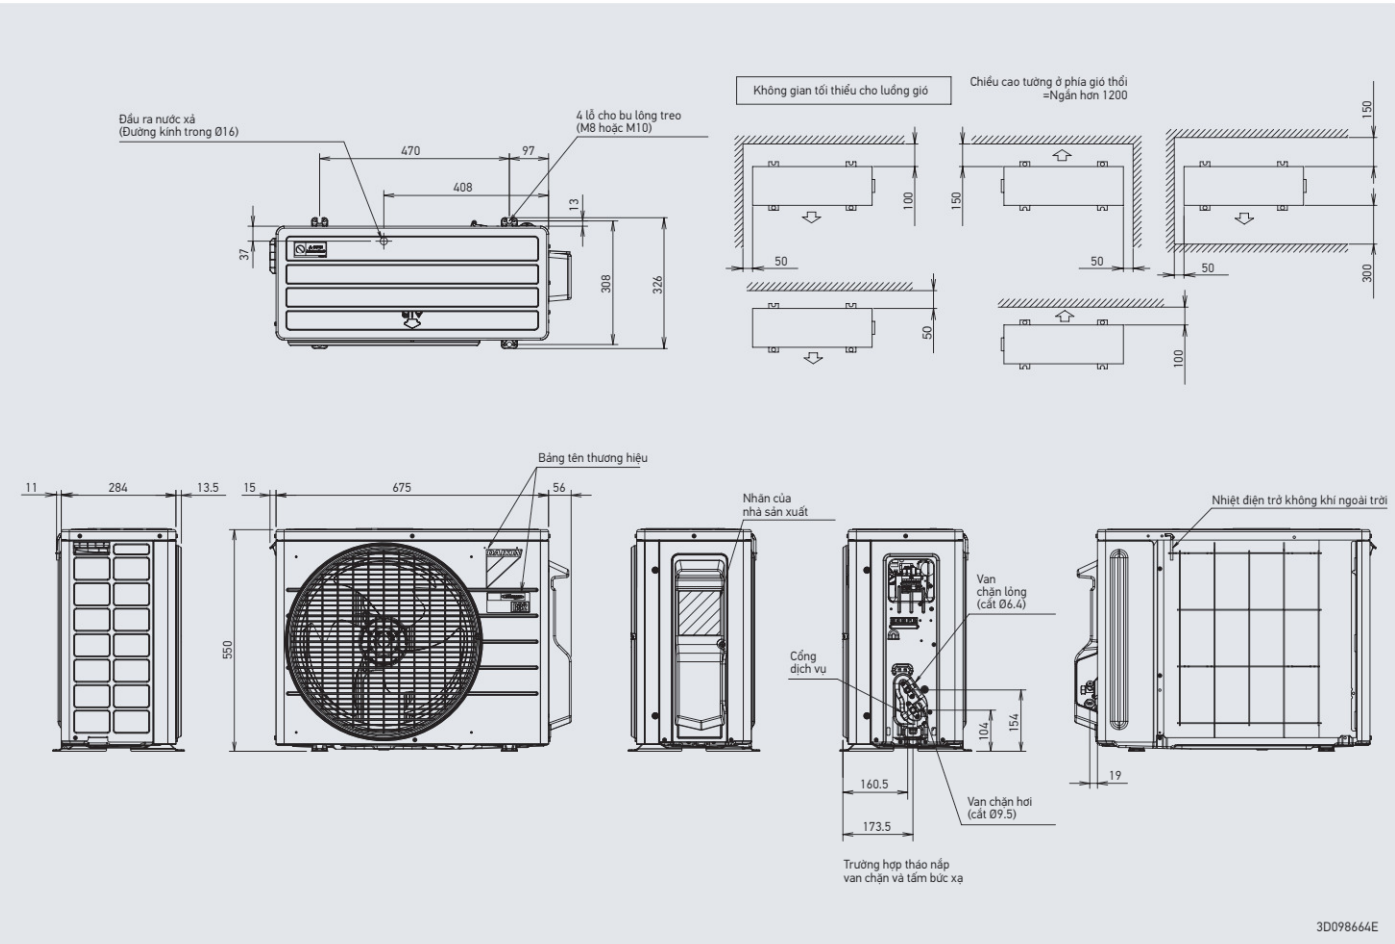


3D098644E

DÀN NÓNG // RZFC40/50EVM

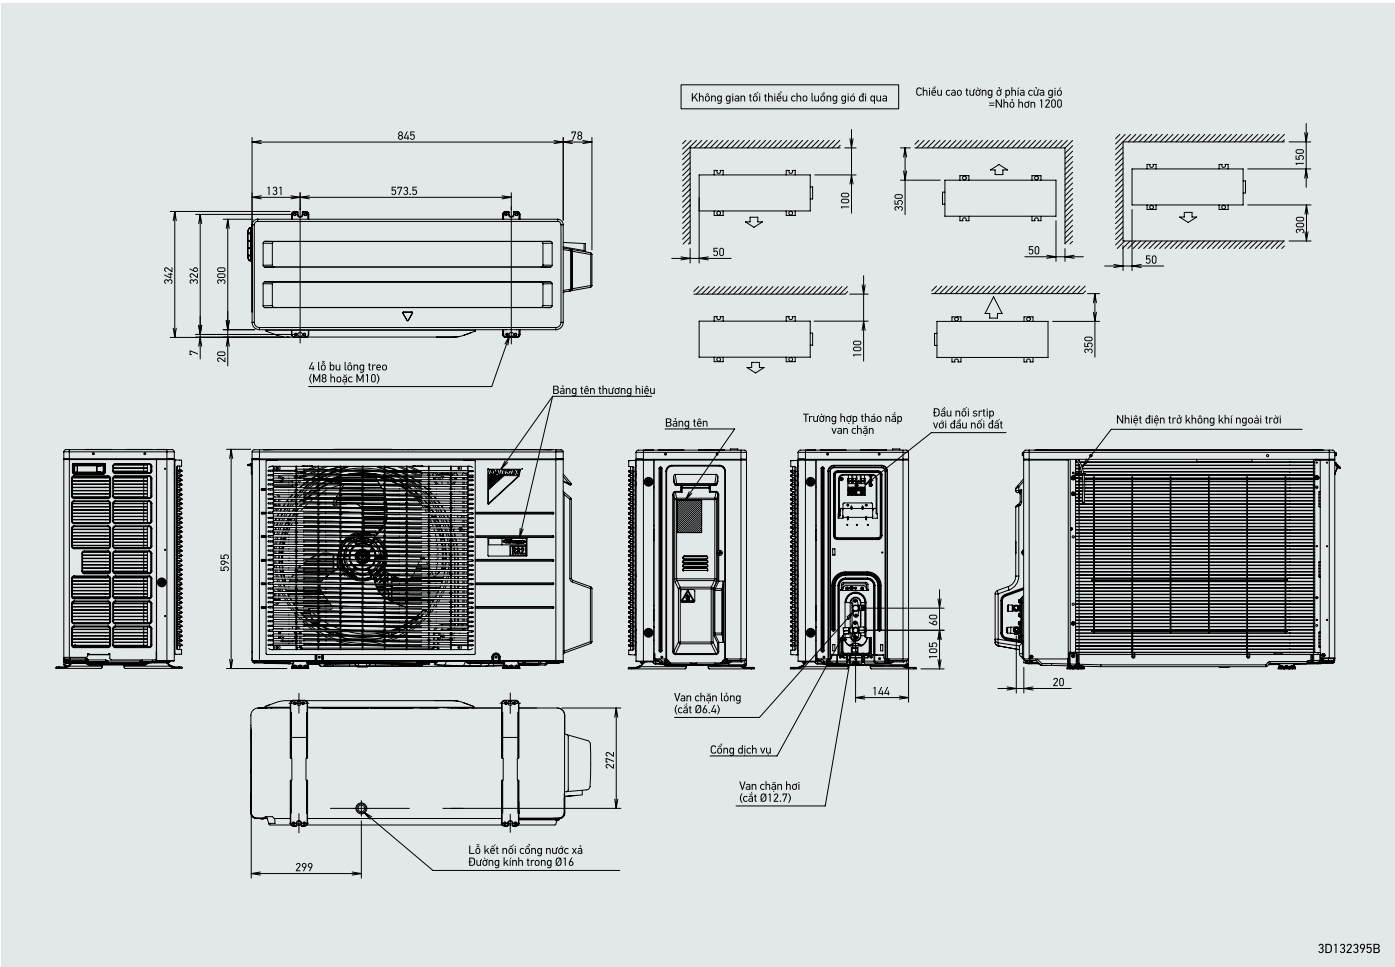


3D132395B

DÀN NÓNG // RZFC71EVM

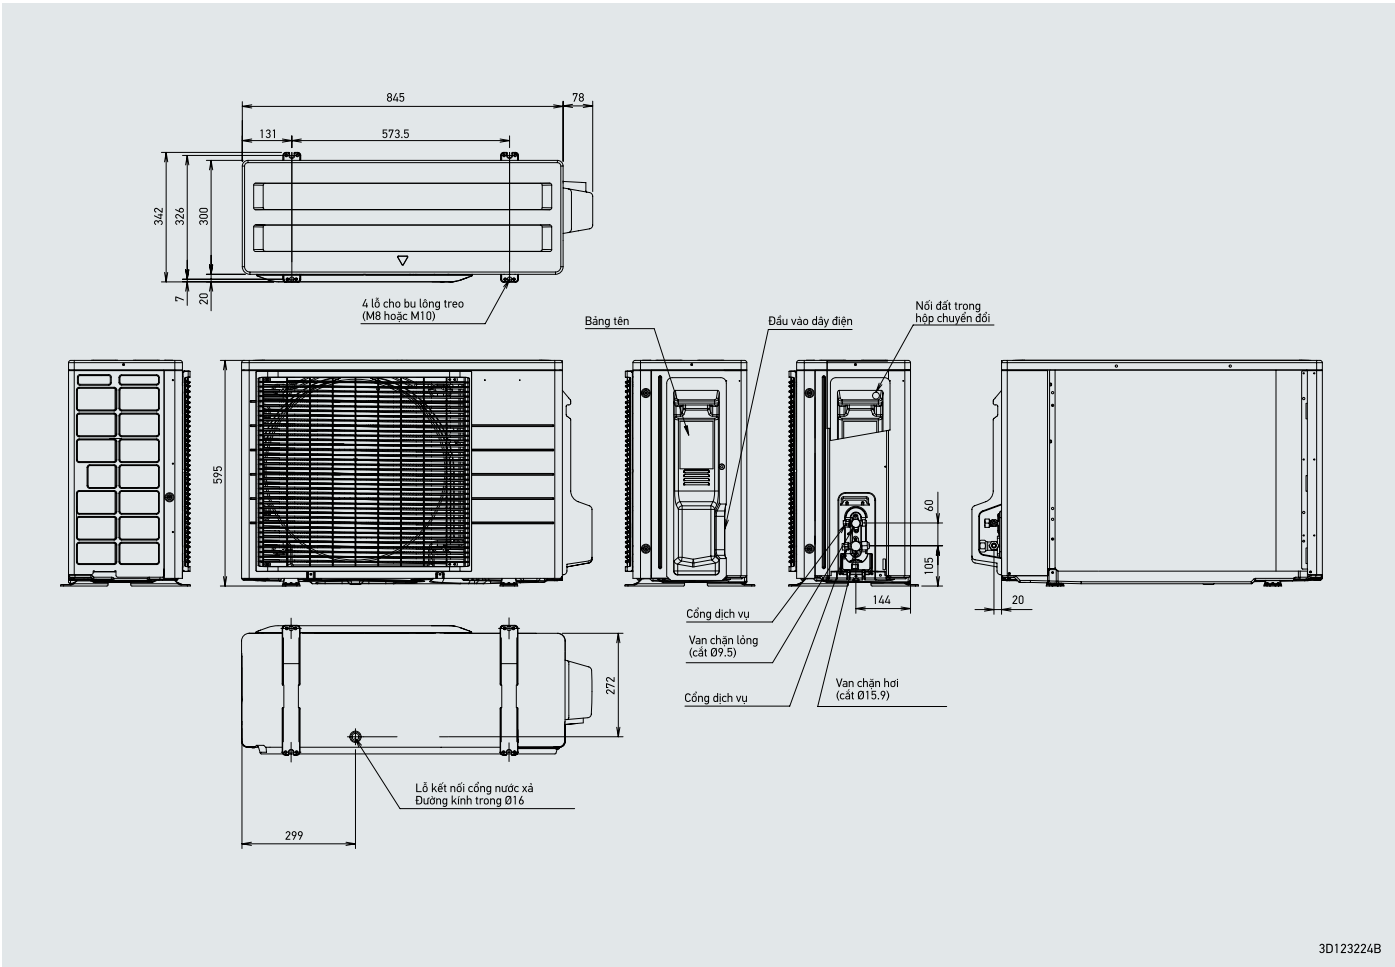


3D123224B

DÀN NÓNG // RZFC60EVM

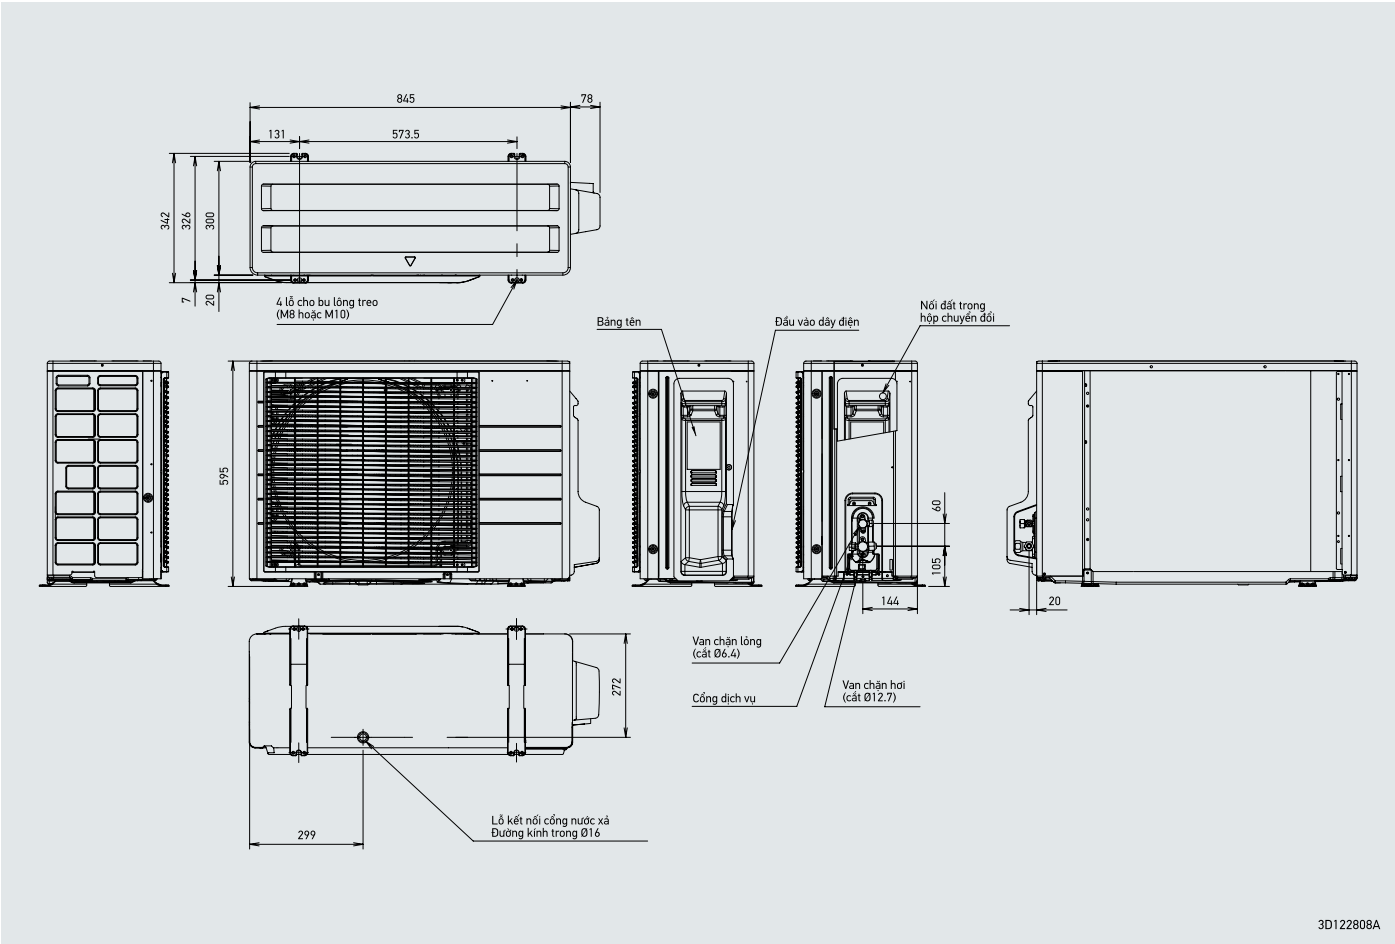

3D122808A

DÀN NÓNG // RZFC85/100EVM

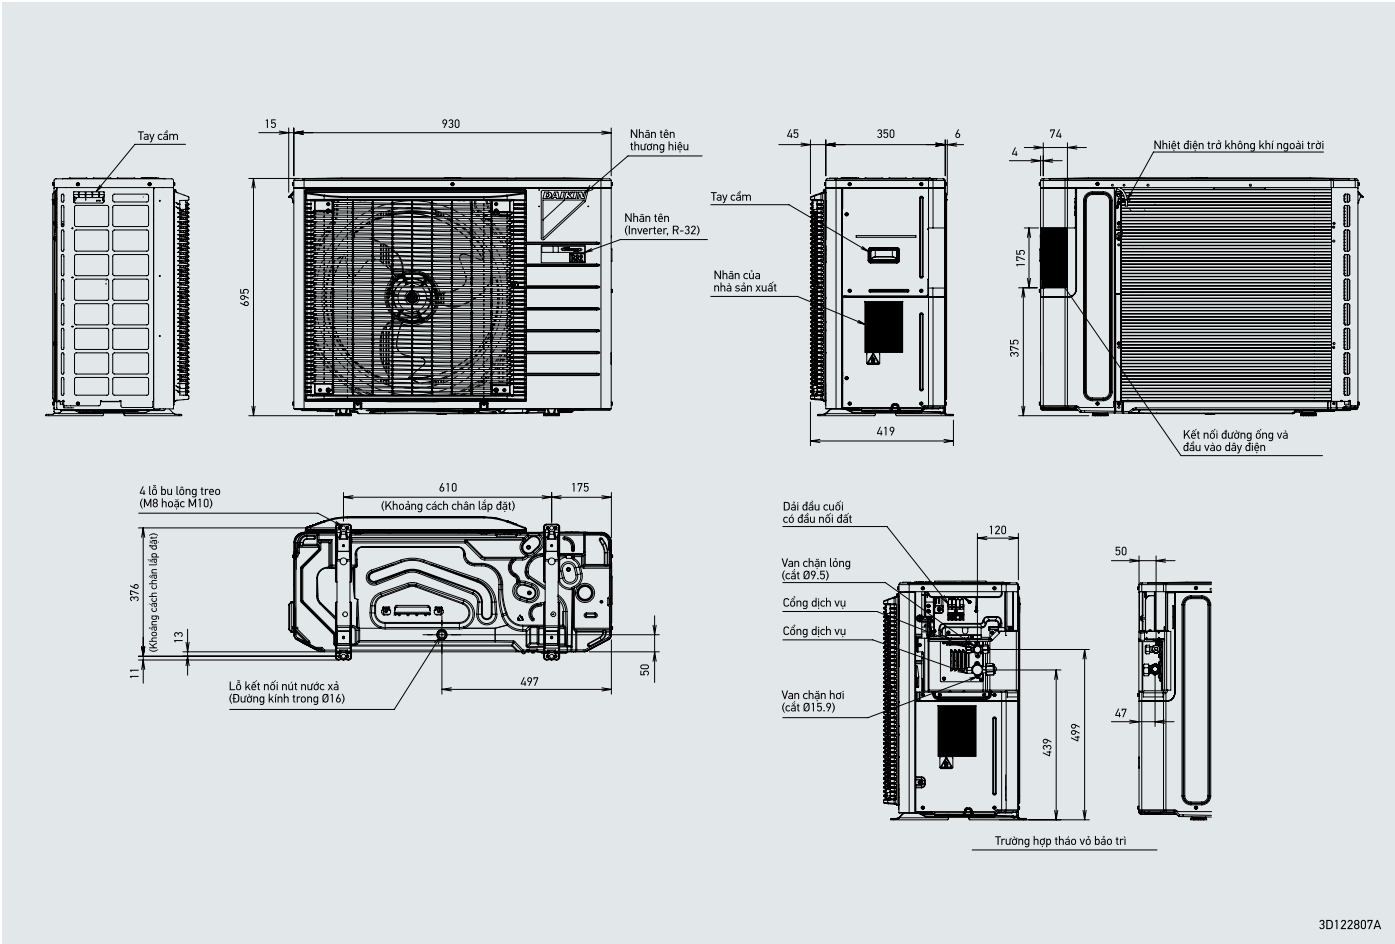

3D122807A